


# LAN接点変換器(LANAO-P2A)

## 概要

LAN で受信した指令に従って、接点出力を ON/OFF する装置です。

また、接点入力の ON/OFF 情報を LAN で送信します。

リモートの操作器からカメラの電源を ON/OFF することなどに利用できます。

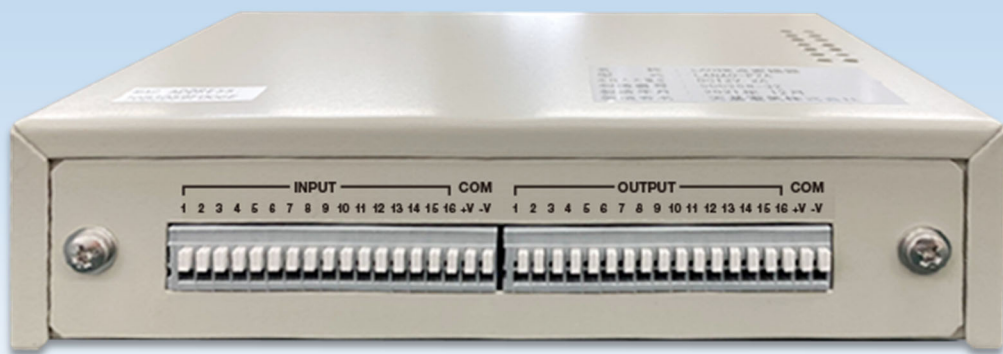

## 仕様

- |                        |  |
|------------------------|--|
| (1) LAN 通信部<br>通信プロトコル | LAN RJ-45 10/100Base-T<br>TCP/IP ソケット通信、HTTP IP アドレス設定 |
| (2) 入力部                | フォトカプラ絶縁入力 16 系統                                       |
| (3) 出力部                | フォトカプラ絶縁出力 16 系統                                       |
| (4) 筐体外形寸法             | 145(W) × 100(D) × 37(H)mm                              |
| (5) 電源                 | AC100V (本機電圧 DC12V 1.2A (AC アダプタ付属))                   |
| (6) 重量                 | 約 0.6kg  |
| (7) 消費電力               | 無負荷時 1W 最大負荷時 約 10W                                    |
| (8) 動作温度               | -5~40℃   |
| (9) 機器構成               | 本体、AC アダプタ   |
| (10) オプション             | 取付金具 (ネジ止めタイプ又は DIN レールタイプ)                            |


本書に記載の内容は、改良のため予告無しに変更することがあります。ご使用にあたっては当社にご確認下さい。



天基電気株式会社

〒207-0004 東京都東大和市清水 6-1168-2  
TEL:042-564-8655 / FAX:042-566-1597

(11) 外観

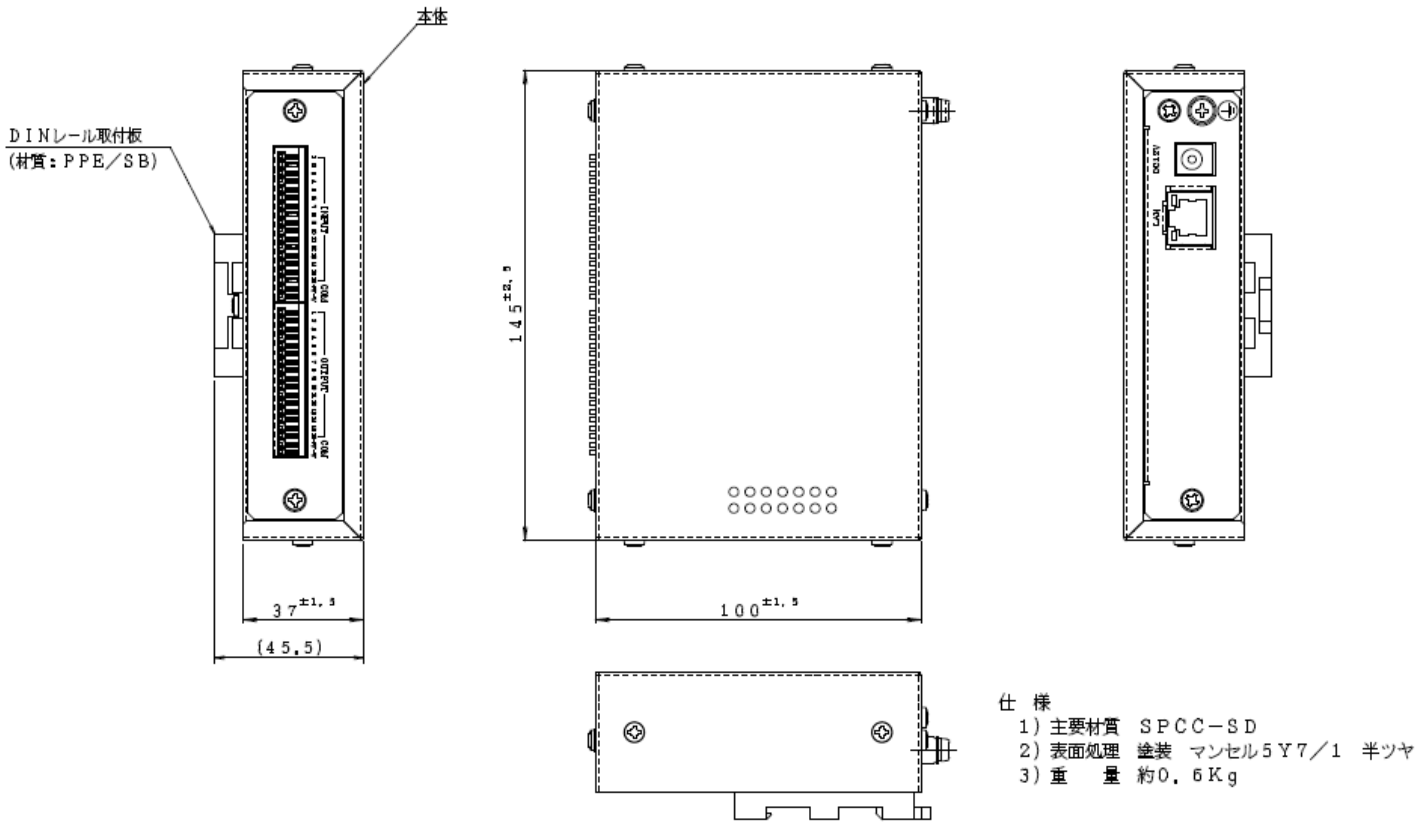

本書に記載の内容は、改良のため予告無しに変更することがあります。ご使用にあたっては当社にご確認下さい。



天基電気株式会社

〒207-0004 東京都東大和市清水 6-1168-2  
TEL:042-564-8655 / FAX:042-566-1597