

# 文字発生器 16ch (CG-4C)

## 概要

PC上の専用ツールで作成した、文字データをカメラやVTRなどからの映像信号に、文字キャラクターをスーパーインポーズする装置です。  
マトリクススイッチャに対応して最大 128 ページ分の文字をメモリー出来ます。  
文字変更をする場合、専用ソフトによる市販のパソコン(Windows7 対応)により変更します。

## 仕様

入出力信号	VBS(1.0[Vp-p])		
入出力インピーダンス	75[Ω] (BNC)		
入力数	16[ch]		
出力数	16[ch]		
表示文字	JIS 第 1・2 漢字および非漢字(英数・カナ等) 字体は、明朝・丸ゴシック・角ゴシックの設定可能		
表示文字数	24×24[dot]	24 文字	4 行
	32×32[dot]	18 文字	3 行
	40×40[dot]	14 文字	2 行
	48×48[dot]	12 文字	2 行
	56×56[dot]	10 文字	2 行
表示文字パターン	128 パターン		
表示パターン切換	・内部 Dip スイッチ(バイナリーコード) ・外部信号による切換 無電圧接点 シリアル(RS-232C または RS-485)		
表示文字色	白・黒(縁取り)		
表示位置	下段または上段(内部 DIP スイッチにて設定(工場出荷時は 下段表示)) 表示位置の補正は基板前面のロータリーコード SW にて補正します。		
フリッカー(点滅機能)	内部スイッチ又は外部信号(無電圧接点または RS-232C/485)で動作		
時刻表示機能	日付、時、分、秒(メニュー画面にて表示/非表示の切換を行います)		
電源・消費電力	DC100[V]±10[%]	50/60[Hz]	約 35[W]
動作温度範囲			
外形寸法	JIS	W480×H199×D350[mm]	
	EIA	W482×H177×D350[mm]	
質量	16[kg]		
標準色	マンセル 5Y7/1		
オプション	1.分配機能(各チャンネル 3 分配まで可能) 2.文字編集用パソコンソフト 3.専用ケーブル		


本書に記載の内容は、改良のため予告無しに変更することがあります。ご使用にあたっては当社にご確認下さい。



天基電気株式会社

〒207-0004 東京都東大和市清水 6-1168-2  
TEL:042-564-8655 / FAX:042-566-1597

外形寸法

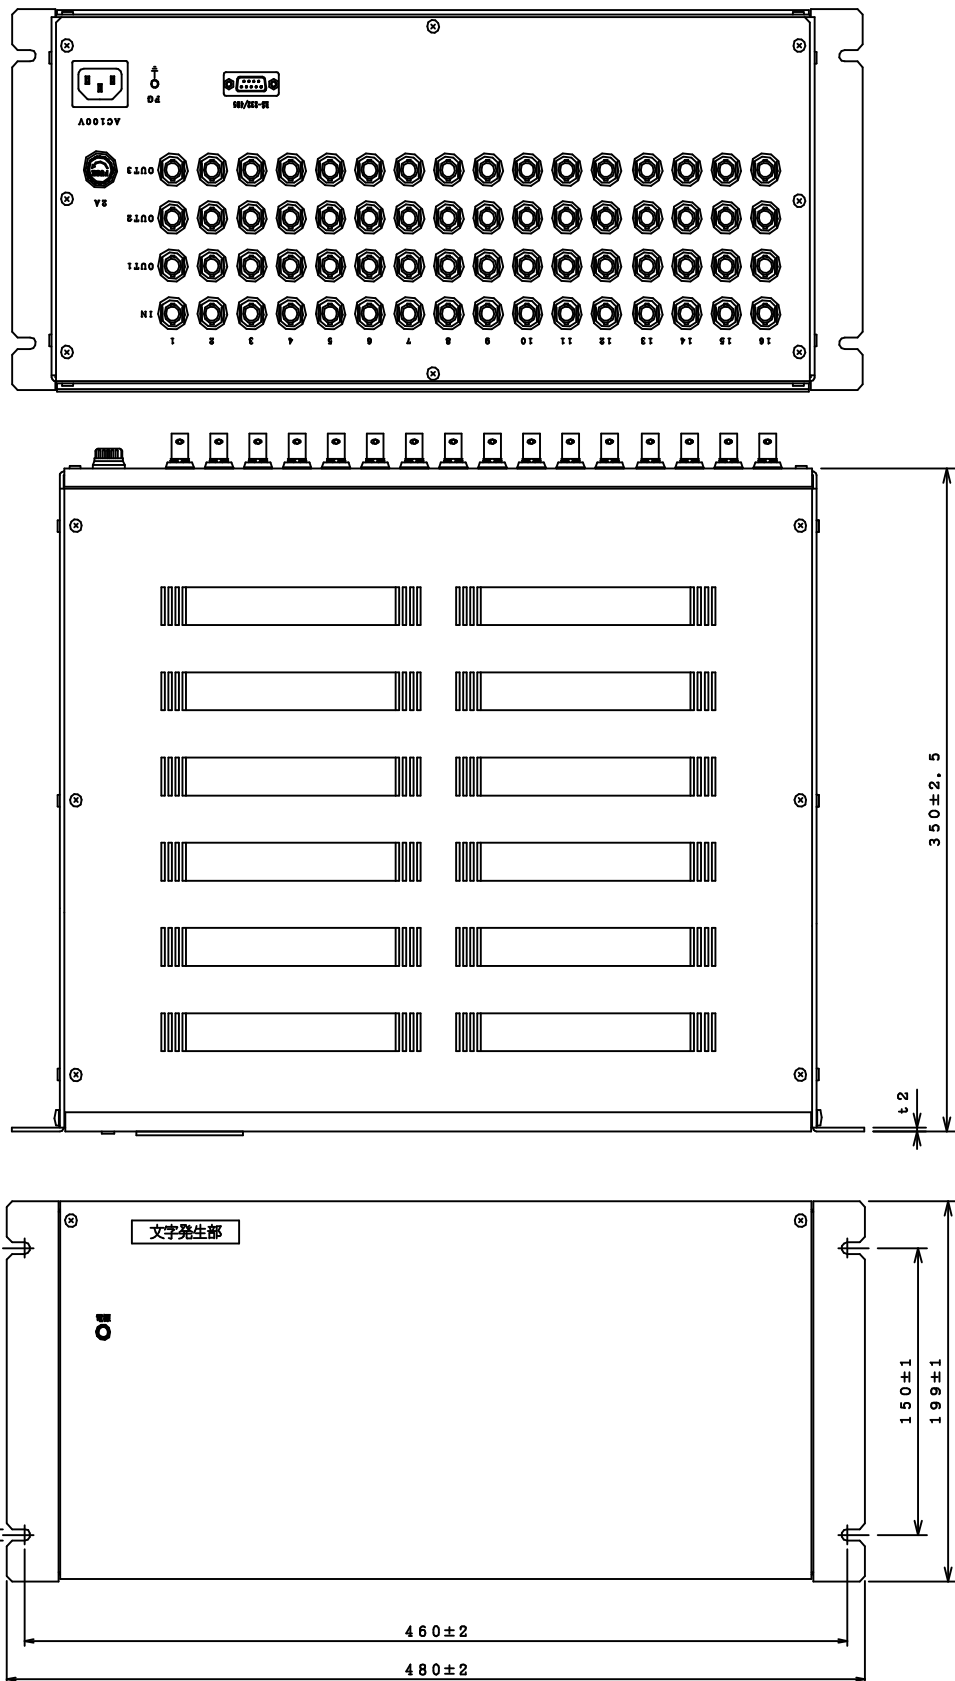

本書に記載の内容は、改良のため予告無しに変更することがあります。ご使用にあたっては当社にご確認下さい。



天基電気株式会社

〒207-0004 東京都東大和市清水 6-1168-2  
 TEL:042-564-8655 / FAX:042-566-1597