

New

HD8×8 文字マトリクススイッチャ (CGMX88-HD)

概要

HD-SDI カメラからのハイビジョン映像信号にタイトル文字をスーパーインポーズし出力する装置です。
また HD-SDI 映像入力 8 チャンネルと HD-SDI 映像出力 8 チャンネルの切り替えを行います。



仕様

入出力映像信号	HD-SDI 準拠
映像レベル	0.8Vp-p
映像周波数	1.485/1.001GHz
映像入出力フォーマット	1080i/59.94
入出力インピーダンス	75Ω (BNC) (公称)
入出力数	入力 8 出力 8
制御入力	シリアル1CH (RS-232C) タイトル文字編集及び登録用 入出力映像チャンネル替え用
タイトル文字	20 文字 (下段1行)
文字表示色	8 色 (白/黒/赤/青/緑/黄/シアン/マゼンダ)
タイトル文字ページ数	1 チャンネルあたり 128 ページ登録可能
使用周囲温度	0~40℃
外形寸法	482(W)×44(H)×220(D) EIA
消費電力	20W 以下
重量	3kg
塗装色	マンセル 5Y7/1 半ツヤ


本書に記載の内容は、改良のため予告無しに変更することがあります。ご使用にあたっては当社にご確認下さい。



天基電気株式会社

〒207-0004 東京都東大和市清水 6-1168-2
TEL:042-564-8655 / FAX:042-566-1597

外形寸法

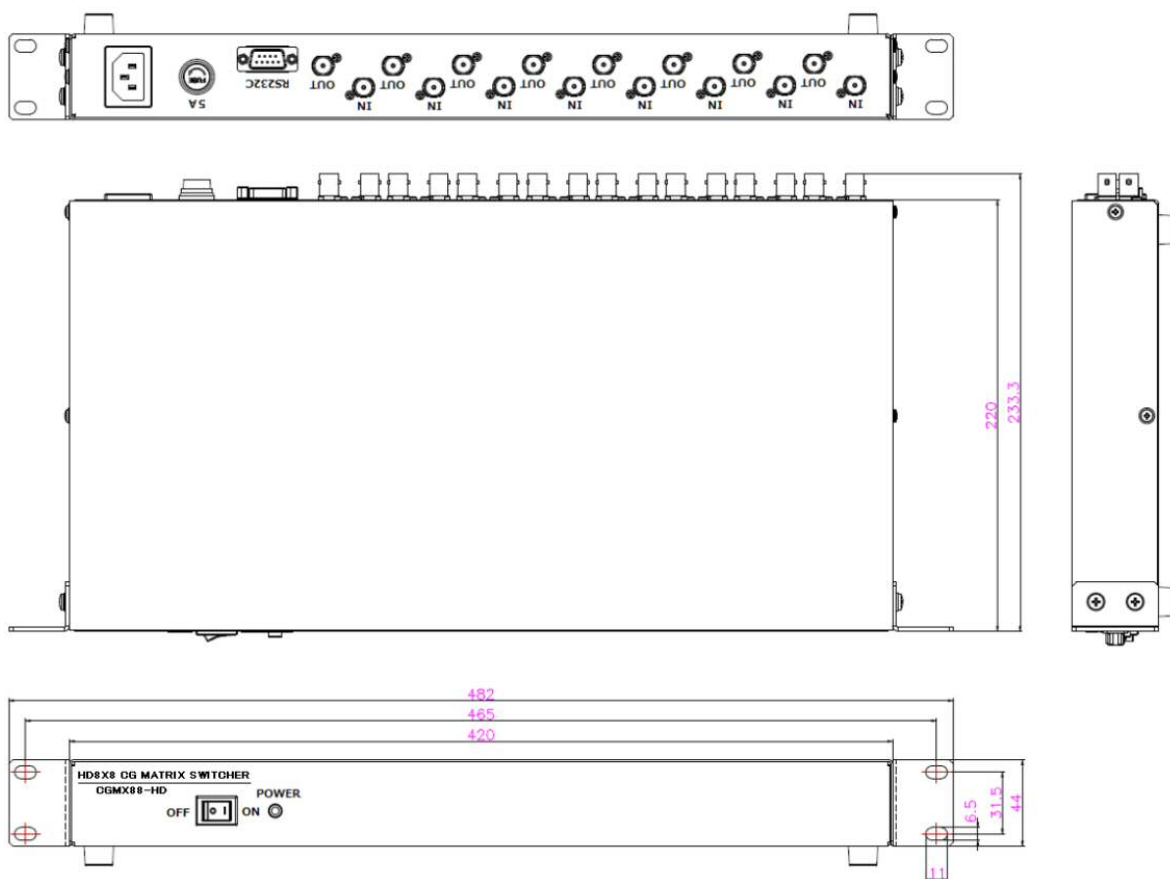

※ラックマウントは EIA の他 JIS も用意しております。

本書に記載の内容は、改良のため予告無しに変更することがあります。ご使用にあたっては当社にご確認下さい。



天基電気株式会社

〒207-0004 東京都東大和市清水 6-1168-2
TEL:042-564-8655 / FAX:042-566-1597