

New

HD 映像区画表示装置 (LND01-HD)

概要

HD-SDI カメラの映像に映像区画ライン、区画番号の文字を重畳させ表示する装置です。
映像区画ラインと区画番号の編集は専用操作器とマウスで行います。



仕様

入出力映像信号	HD-SDI 準拠
映像レベル	0.8Vp-p
映像周波数	1.485/1.001GHz、1.485GHz
映像入出力フォーマット	1080i/59.94
入出力インピーダンス	75Ω (BNC) (公称)
入出力数	入力1 出力1
制御入力	シリアル1CH (RS-232C) タイトル文字編集用 映像区画ページ切り替え用
映像区画編集	専用操作器、マウス使用
映像区画ライン数	8本/1画面
映像区画番号	3桁数字(56dot)(1画面あたり最大8箇所)
区画番号表示エリア	画面解像度 1920×1080ドット (上下左右余白 80ドットを除く)
タイトル文字	20文字(下段1行)
区画ライン、文字表示色	8色(白/黒/赤/青/緑/黄/シアン/マゼンダ)
映像区画登録画面数	256画面

本書に記載の内容は、改良のため予告無しに変更することがあります。ご使用にあたっては当社にご確認下さい。




天基電気株式会社

〒207-0004 東京都東大和市清水 6-1168-2
TEL:042-564-8655 / FAX:042-566-1597

使用周囲温度	0～40℃	
外形寸法	HD映像区画表示装置	482(W)×44(H)×220(D) EIA
	専用操作器	110(W)×30(H)×140(D)
消費電力	15W 以下	
重量	HD映像区画表示装置	3kg
	専用操作器	0.5kg
塗装色	マンセル 5Y7/1 半ツヤ	

外形寸法

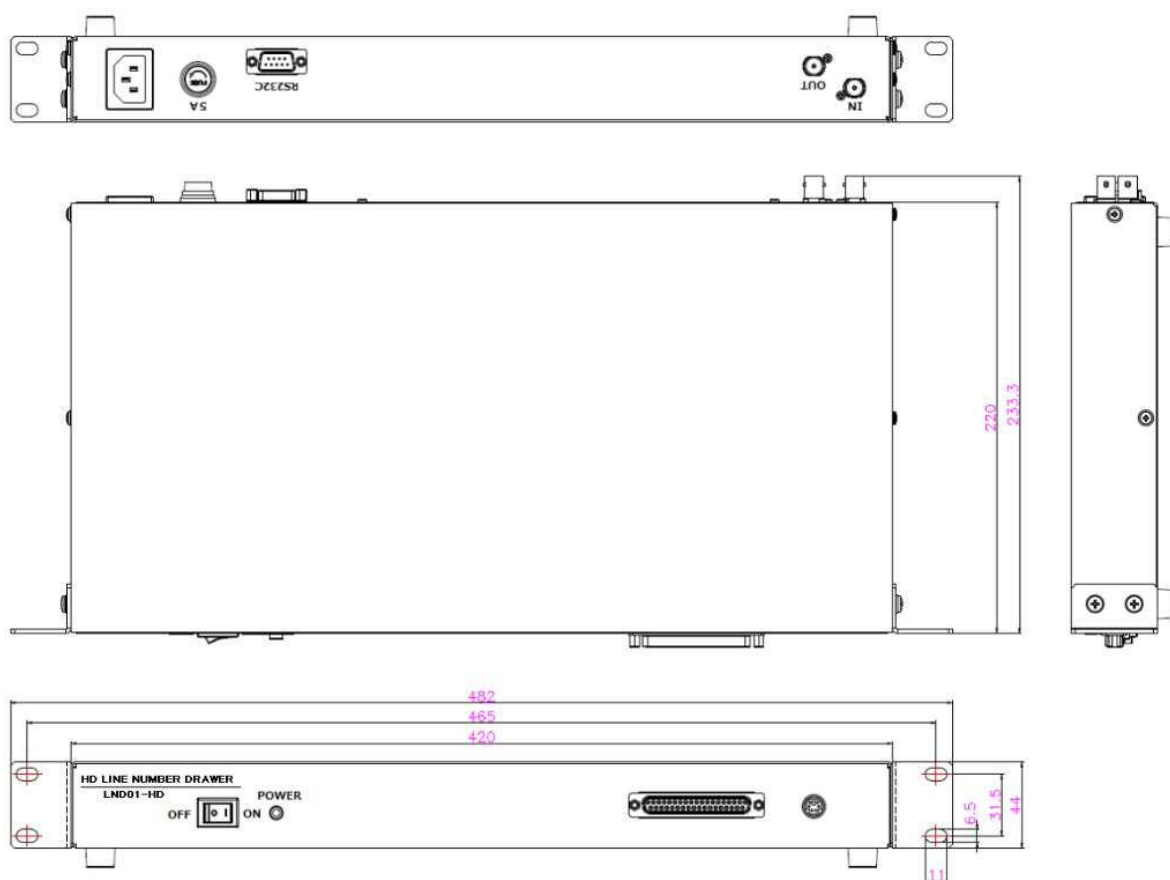

※ラックマウントは EIA の他 JIS も用意しております。

本書に記載の内容は、改良のため予告無しに変更することがあります。ご使用にあたっては当社にご確認下さい。



天基電気株式会社

〒207-0004 東京都東大和市清水 6-1168-2
TEL:042-564-8655 / FAX:042-566-1597